

2023年2月17日
北陸電力送配電株式会社

石川県能登北部エリアの電源接続案件一括検討プロセスの応募受付開始について

当社は、2023年1月17日、石川県能登北部エリアにおいて電源接続案件一括検討プロセスを開始いたしました。

つきましては、別紙のとおり想定される応募量に応じた全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の内容等を公表するとともに、応募受付を開始いたします。

募集対象エリアにおいて、高圧以上の発電設備等の連系等を検討中の系統連系希望者におかれましては、本プロセスへの応募につきましてご検討ください。

本プロセスに応募される場合は、電力広域的運営推進機関の「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」に従って応募してください。

一括検討開始時点からの変更情報

項目	開始時	増強パターン提示時	備考(変更理由等)
募集対象エリア	石川県能登北部エリア	石川県能登北部エリア	募集エリアに変更はありません。
増強対象設備 (一括検討対象設備)	154kV鳳至線 (約3.9km)	154kV鳳至線 (約15.3km)	想定応募量を勘案し鳳至線の増強 区間を変更しました。
運用容量(増強前)	536 MW	536 MW	
連系可能量(増強前)	16 MW	16 MW	
運用容量(増強後)	536 MW	536 MW	
連系可能量(増強後)	75 MW	118 MW	
工事費	約3.9億円	約15.1億円	
スケジュール	-----	-----	スケジュールに変更はありません。

一括検討のスケジュール


2023年 1月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロセスの開始・公表
2023年 2月17日 【本プロセスの開始公表から1か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・応募の受付開始 【増強パターン2公表】
2023年 4月17日 【本プロセスの応募開始から2か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・応募の受付締切 ・応募書類の内容確認【受領後速やかに】
2023年 7月中旬頃 【検討開始から3か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・接続検討結果の回答
2023年 8月中旬頃 【受付開始から20営業日】	<ul style="list-style-type: none"> ・再接続検討の受付締切【負担可能上限額の申告等】
2023年11月中旬頃 【検討開始から3か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・再接続検討結果の回答
2023年12月中旬頃 【受付開始から20営業日】	<ul style="list-style-type: none"> ・契約申込みの受付締切 ・工事費負担金補償契約の締結
2024年 6月中旬頃 【6か月程度又は合意した期間】	<ul style="list-style-type: none"> ・技術検討結果の回答，連系承諾通知
2024年 6月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・工事費負担金契約の締結
2024年 7月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・工事費負担金の入金
2024年 7月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロセスの完了 ・本プロセスの結果公表

※スケジュールは応募の状況等により変更となる場合があります。

(別紙1) 募集対象エリア

石川県

市町村	詳細地域
珠洲市	【全域】
輪島市	【全域】 門前町大釜, 門前町劔地 (注1)
能登町	【全域】
穴水町	【全域】 字桂谷 (注1)
七尾市 (注2)	【一部】 中島町, 大津町, 深見町, 白浜町, 三弓町, 田鶴浜町, 川尻町, 舟尾町, 高田町, 上野ヶ 丘町, 垣古町, 杉森町, 吉田町, 七原町
志賀町 (注2)	【一部】 矢駄, 大坂, 穴口, 舘, 福野, 長沢地区以北
中能登町 (注2)	【一部】 瀬戸, 花見月地区

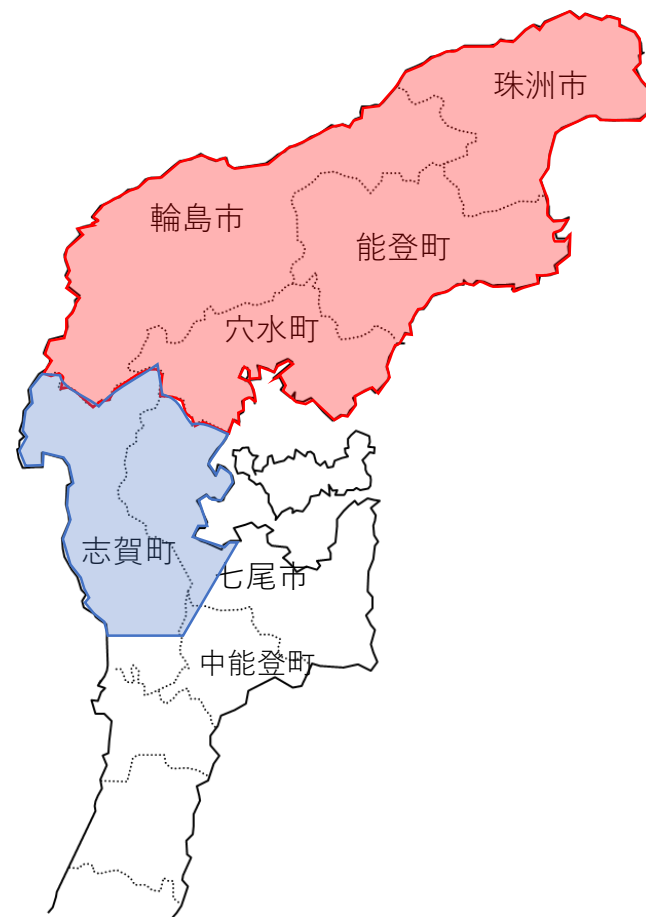

(注1) 高压连系（出力2000kW未満）の場合、石川県志賀町周辺エリアの一括検討プロセスの対象となるため、受付しておりません。

(注2) 154kV连系（出力50,000kW以上）が対象となります。

：確定エリア(154kV以下连系)

：確定エリア(154kV连系に限る)

※対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

一括検討の増強内容等

(別紙2) 増強パターンについて

パターン1 (開始時点)		パターン2 (増強パターン提示時)		
<p>— 全ての系統連系希望者が共用する設備</p> <p>154kV 鳳至線(1) 増強</p> <p>66kV 穴水連絡線</p> <p>穴水(変) 輪島線 門前線</p> <p>宇出津線 輪島(変) 門前(変)</p> <p>瑞穂(変)</p> <p>宇出津(変) 飯田線</p> <p>内浦(変) 飯田(変)</p>		<p>— 全ての系統連系希望者が共用する設備</p> <p>— その他共用設備工事</p> <p>154kV 鳳至線(1) 増強</p> <p>154kV 鳳至線(2) 増強</p> <p>66kV 穴水連絡線</p> <p>穴水(変) 輪島線 門前線</p> <p>宇出津線 輪島(変) 門前(変)</p> <p>瑞穂(変)</p> <p>宇出津(変) 飯田線</p> <p>内浦(変) 飯田(変)</p>		
増強対象設備	154kV鳳至線(1)	増強対象設備	154kV鳳至線(2)	154kV鳳至線(1)
運用容量(増強前)	536MW	運用容量(増強前)	536MW	536MW
連系可能量(増強前)	16MW	連系可能量(増強前)	75MW	16MW
運用容量(増強後)	536MW	運用容量(増強後)	536MW	536MW
連系可能量(増強後)	75MW	連系可能量(増強後)	118MW	75MW
工事費	約3.9億円	工事費	約11.2億円	約3.9億円

(別紙3) 提出・問合せ先 (窓口)

1 応募申込書・接続検討申込書等提出先

- ・北陸電力送配電株式会社
ネットワークサービスセンター高圧託送契約課
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビル第二新館4階
電話：0570-051-081 (ガイダンスに従い「2」を押してください)

※ 本プロセスの応募申込みは、配達記録が残る簡易書留等の郵送にて承ります。

2 問合せ

- ・本プロセスに関するご質問は、以下の電子メールアドレスにお問合せください。
nsc-kou02@nw.rikuden.co.jp